


Bloc empilable 39x29x20 cm

DÉTAILS DU PRODUIT

Bloc à empiler 39x29x20 cm. Les blocs à empiler sont ouverts en bas et en haut pour qu'une fois empilés, ils forment des canaux creux qui peuvent être armés et remplis de béton. On obtient ainsi des constructions extrêmement solides, capables de résister aux pressions latérales, comme dans les piscines, les étangs, les murs de soutènement et les caves.

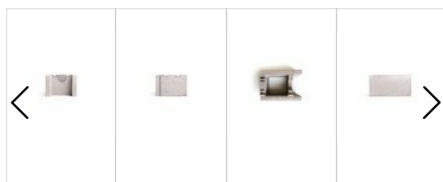

Code de produit 212300

Dimensions

Longueur 39 cm

Largeur 29 cm

Hauteur 20 cm

Épaisseur de parois 39 mm

Largeur du mur 29 cm

Emballage

Pièces par palette 48 pièces

Quantité par couche 8 pièces

Couches par palette 6 couches

Info produit

Résistant au gel Oui

Consommation

Nombre par m² (avec joint 10mm) 12,5 pièces

Nombre par m³ (avec joint 10mm) 44 pièces

⊕ Ajouter à ma liste

OU

📍 [TROUVER UN DISTRIBUTEUR](#)


Downloads & documentations

Copie info produit 

Fiche technique 

Fiche technique 

Document DoP 

Guide de blocs béton 

Laissez-vous inspirer

☰ [PLUS D'INSPIRATION](#)

| | |
|-------------------|---------|
| Poids | |
| Poids par palette | 1152 kg |
| Poids par pièce | 23,5 kg |

| | |
|-------------------------|--|
| Intéressant pour savoir | |
| Marque de qualité | Non |
| BENOR | |
| Application | Bloc de coffrage empilable pour construire des parois renforcés en béton coulé: murs de sous-sol, piscines, murs de soutènement, |

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



Béton préparé 25kg

Détails du produit >

L'index des blocs béton

📄 TÉLÉCHARGEZ ICI L'INDEX DES BLOCS
BÉTON



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be