




Bloc béton 39 x 19 x 19 cm creux f25 - benor

DÉTAILS DU PRODUIT

Brique de maçonnerie creuse en béton avec une teneur en ciment élevée et une résistance à la pression de 25 N/mm², pour toutes les maçonneries portantes fortement sollicitées. Ce bloc de béton est fabriqué dans une épaisseur de 40mm afin d'atteindre d'excellents résultats dans le domaine de la résistance au feu et de l'acoustique. Ce bloc de béton répond aux exigences strictes du label BENOR.

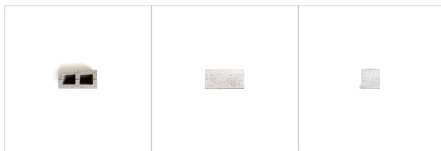

Code de produit 212132

Dimensions

Longueur 39 cm

Largeur 19 cm

Hauteur 19 cm

Epaisseur de parois 40 mm

Emballage

Pièces par palette 72

Pcs par couche 18

Couches par palette 4

Info produit

Classe A2-C-D

Résistance à la compression Fb 25 N/mm²

Catégorie de qualité 25/1.6

Résistance au feu REI 180

Résistance au gel Oui

Consommation

Nombre pc par 12,50

 Ajouter à ma liste

ou

 [TROUVER UN
DISTRIBUTEUR](#)

Downloads & documentations

Copie info produit 

Fiche technique 

Document DoP 

Laissez-vous inspirer

 [PLUS D'INSPIRATION](#)

m² (avec joint 10 mm)

Nombre pc par m³ (avec joint 10 mm)

65,79

Consommation de mortier

21 l/m²

Poids

Poids par pièce 22,80 kg

Poids par palette 1668,10 kg

Masse volumique 1550 kg/m³

Intéressant pour savoir

Rectifié Non

Tenon&Mortaise Non

Avec poignée Non

BENOR Oui

Application
Maçonnerie
portante
intérieure et
extérieure, moins
approprié pour la
maçonnerie

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



Mortier à maçonner 25 kg - 101

Détails du produit >

Catalogue de jardin 2024

Toutes les informations sur notre gamme de jardin, inspiration supplémentaire et informations techniques peut être trouvé dans notre catalogue de jardin.

📄 **TÉLÉCHARGEZ LE NOUVEAU CATALOGUE**



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6
2845 Niel
Tel. +32 (0)3 / 880 75 00
info@coeck.be